
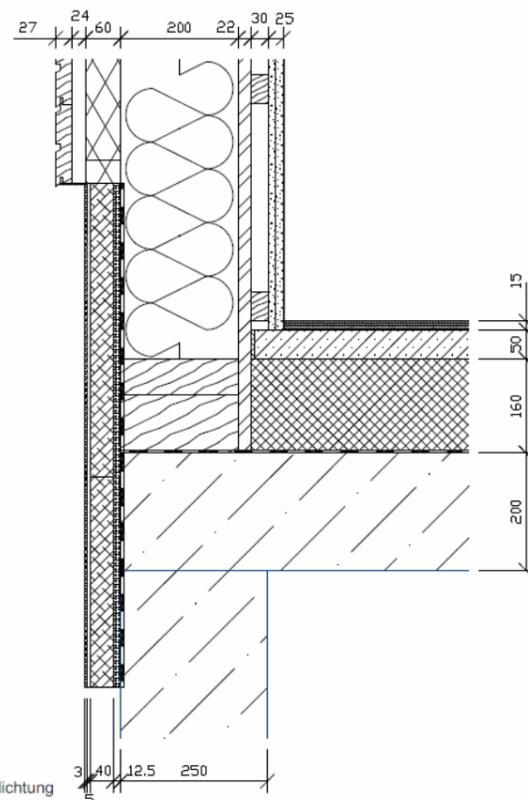


- Dämmung
- Gipskarton 12,5mm (doppelt verlegt = 25mm)
- Steico Protect 60mm
- OSB-Platte 22mm
- Holz
- Unterputz mit Gewebe 5mm + Oberputz 3mm

- Dämmung
- Gipskarton 12,5mm (doppelt verlegt = 25mm)
- Bodenbelag 15mm
- Estrich 50mm mit Fußbodenheizung
- Fußbodendämmung 160mm
- Schwelle / Ständer 100mm
- Bodenplatte 200mm

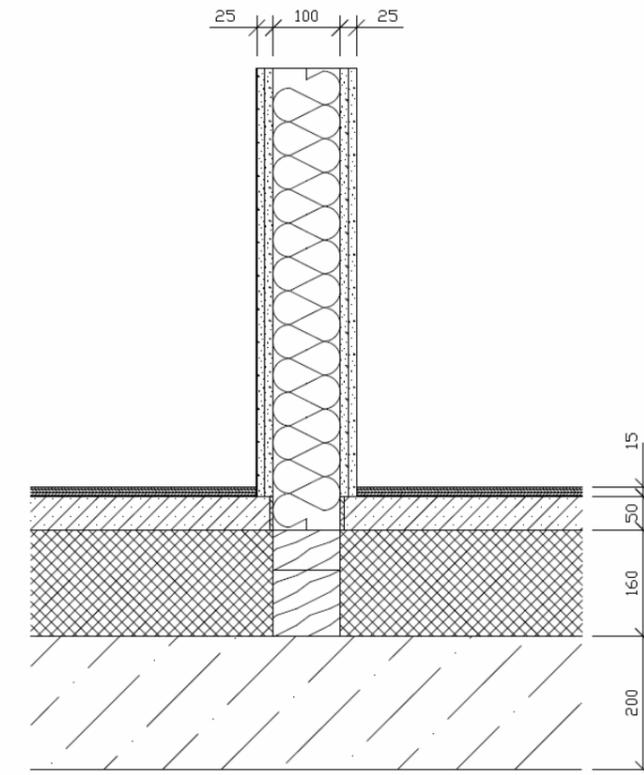

- Dämmung
- Bodenbelag 15mm
- Estrich 50mm mit Fußbodenheizung
- Fußbodendämmung 160mm
- Gipskarton 12,5mm (doppelt verlegt = 25mm)
- Fundament / Bodenplatte
- Sockeldämmung 40mm
- OSB-Platte 22mm
- Aqua-Panel 12,5mm
- Schwelle / Ständer
- Steico Protect 60mm
- Unterputz mit Gewebe 5mm + Oberputz 3mm
- Sockelputz im Erdbereich mit flexibler, mineralischer Putzabdichtung

- OSB-Platte 18mm
- Dämmung
- Gipskarton 12,5mm (doppelt verlegt = 25mm)
- Bodenbelag 15mm
- Estrich 50mm mit Fußbodenheizung
- Fußbodendämmung 160mm
- Schwelle / Ständer 100mm
- Bodenplatte 200mm

